

Seria A171-BF11

ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ WRAZ Z DYSTRYBUTOREM
DO NAPEŁNIANIA BUTELEK URUCHAMIANYM PRZYCISKIEM,
PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PODSTAWOWE CECHY

Źródło:

- Przystosowane dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), przy prawidłowym zainstalowaniu
- Całkowicie metalowa, jednoczęściowa osłona z wykończeniem satynowym ze stali nierdzewnej
- Stałowa wylewka o regulowanym niskim przepływie, zabezpieczona przed obrotem, możliwe opalenie do badań wody
- System Auto-stop umożliwia serwisowanie zaworu i filtra bez zdejmowania wieka chłodziarki w celu uzyskania dostępu do zaworu odcinającego dopływ wody
- Nie zawiera ołowiu

Dystrybutor do napełniania butelek

- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- Filtr siatkowy na dopływie o oczku 0,160 mm
- Przycisk uruchamiający
- Wylewka o przepływie laminarnym, prędkość napełniania 3,8 l/min

CHARAKTERYSTYKA

Model A171100S-BF11 to nowoczesna stacja wody pitnej uruchamiana za pomocą dwóch odrębnych przycisków uruchamiających, wymagających nacisku mniejszego niż 2,2 kg. Wandalooodporna wylewka źródła podaje wodę z prędkością 1,1 l/min, zabezpieczenie przed nadmiernym wypływem, i jest przystosowana do ciśnienia wody dopływowej w zakresie od 1,4 do 7,2 bar. Misa wykonana jest ze stali nierdzewnej typ 304 i posiada zintegrowany odpływ. Szafka wykonana jest ze stali ocynkowanej wykończonej powłoką z proszkiem granitowym, lub ze stali nierdzewnej. Urządzenie posiada atest PZH oraz posiada certyfikat zgodności z normą ANSI A117.1, Ustawą nr 111-380 o Zakazie Stosowania Ołowiu, normą CHSC 116875 oraz NSF/ANSI 61, punkt 9. Spełnia też wymagania Ustawy ADA (USA) o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w zakresie dotyczącym osób dorosłych, osób stojących i dzieci, pod warunkiem prawidłowego zamontowania.

Dystrybutor do napełniania butelek BF11

Dystrybutor do napełniania butelek posiada przycisk uruchamiający wypływ wody. Obudowa wykonana jest z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 0,95 mm o satynowym wykończeniu powierzchni i posiada elementy wykonane z odpornego na uderzenia ABS o wykończeniu antybakteryjnym. Dystrybutor do napełniania butelek podaje wodę z prędkością około 3,8 l/min i posiada wylewkę o laminarnym przepływie, ograniczającą chlapanie.

Zgodne
z wymogami
następujących
norm



nie zawiera ołowiu



MODEL:

WYLEWKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, BEZ ZAWARTOŚCI OŁOWIU

- ☐ A171400S-BF11 Wykończenie satynowe ze stali nierdzewnej oraz dystrybutor do napełniania butelek o wykończeniu satynowym

OPCJE DODATKOWE

- ☐ -LOGO Logo lub grafika wg zamówienia klienta



Member of
U.S. Green
Building
Council



Recyclable
Product




Water
Conserving
Product

STACJA WODY PITNEJ WEWNĘTRZNA URUCHAMIANA PRZYCISKAMI

Wszystkie wymiary objęte są tolerancją produkcyjną plus minus 12,7 mm od wartości znamionowej, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Murdock Mfg. nie przyjmuje odpowiedzialności za korzystanie z nieważnych lub zmienionych danych. Wymiary mogą ulec zmianie po dodaniu opcjonalnych akcesoriów.

Seria A171-BF11

ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ WRAZ Z DYSTRYBUTOREM
DO NAPEŁNIANIA BUTELEK URUCHAMIANYM PRZYCISKIEM,
PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

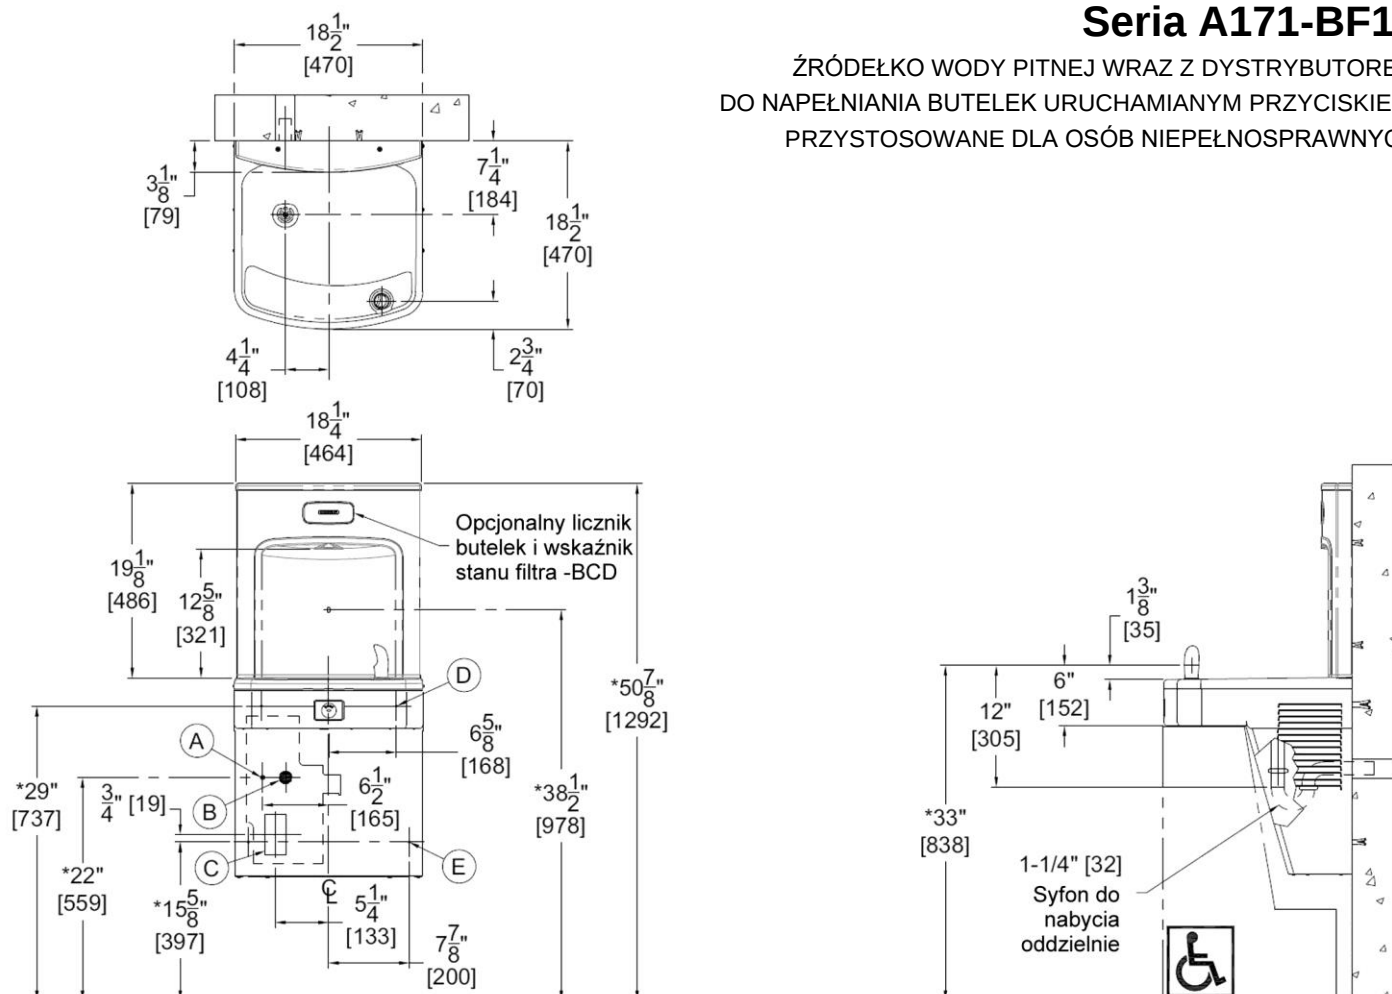

Uwagi ogólne:

1. Wszystkie wymiary podano w calach [mm]
2. Pozostawić po bokach odstęp min. 100 mm dla zapewnienia wentylacji.
- *3. Wymiary na rysunku dotyczą wysokości montażu dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Wysokość montażu należy dostosować do wymogów obowiązujących przepisów.
4. Zawór odcinający, syfon i gniazdo zasilania do nabycia oddzielnie.
5. Ważne: Źródło wodny z chłodziarką należy zamontować do ściany za pomocą odpowiednich kotew montażowych.

- A. Dopływ o średnicy zew. 3/8" [9,5 mm]
- B. Odpływ 1¼" [32 mm] – syfon do nabycia oddzielnie.
- C. Rodzaj pracy elektrycznej – praca dorywcza.
- D. Otwory do wiszaków montażowych Ø3/8" [9,5 mm], 3 miejsca na kotwy montażowe (do nabycia oddzielnie)
- E. Otwory montażowe Ø1¼" [6,4 mm], 2 miejsca na kotwy montażowe (do nabycia oddzielnie)