



WEWNĘTRZNA STACJA WODY PITNEJ Z DYSTRYBUTOREM DO NAPEŁNIANIA BUTELEK I LICZNIKIEM ZAOSZCZĘDZONYCH BUTELEK

Seria A171-BF12-BCD

ZDRÓJ WODNY Z DYSTRYBUTOREM DO NAPEŁNIANIA BUTELEK WŁĄCZANYM CZUJNIKIEM -BF12, I LICZNIKIEM BUTELEK -BCD, PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PODSTAWOWE CECHY

Źródło

- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), przy prawidłowym zainstalowaniu
- Całkowicie metalowa, jednoczęściowa osłona z wykończeniem satynowym ze stali nierdzewnej
- Stalowa wylewka o regulowanym niskim przepływie, zabezpieczona przed obrotem, możliwość opalania palnikiem do poboru badań wody
- System Auto-stop umożliwia serwisowanie zaworu i filtra bez zdejmowania wieka chłodziarki w celu uzyskania dostępu do zaworu odcinającego dopływ wody
- Nie zawiera ołowiu

Dystrybutor do napełniania butelek

- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- Filtr siatkowy na dopływie o oczku 0,160 mm
- Zasilacz wtykowy 120V AC / 9,0V DC
- Sterowanie czujnikiem bez użycia rąk
- Wylewka o przepływie laminarnym, prędkość napełniania 3,8 l/min
- Maksymalny czas pracy jednorazowej 20 sekund

CHARAKTERYSTYKA

Źródło wody

Model A171100S-BF12 to źródło wodny uruchamiany jest za pomocą przycisku, wymagającego nacisku mniejszego niż 2,2 kg. Wandalooodporna wylewka podaje wodę z prędkością 1,1 l/min, zabezpieczenie przed nadmiernym wypływem, i jest przystosowana do ciśnienia wody dopływowej w zakresie od 1,4 do 7,2 bar. Misa wykonana jest ze stali nierdzewnej typ 304 i posiada zintegrowany odpływ. Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej wykończonej powłoką ze stali nierdzewnej. Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą ANSI A117.1, Ustawą nr 111-380 o Zakazie Stosowania Ołowiu, normą CHSC 116875 oraz NSF/ANSI 61, punkt 9. Spełnia też wymagania Ustawy ADA (USA) o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w zakresie dotyczącym osób dorosłych, osób stojących i dzieci, pod warunkiem prawidłowego zamontowania.

Dystrybutor do napełniania butelek BF12-BCD

Dystrybutor do napełniania butelek posiada czujnik uruchamiający wypływ wody o maksymalnym czasie działania 20 sekund. Oświetlenie LED zapewnia widoczność w obszarze napełniania butelek i zwiększa swoją jasność po wykryciu butelki. Obudowa wykonana jest z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 0,95 mm o satynowym wykończeniu powierzchni i posiada elementy wykonane z odpornego na uderzenia ABS o wykończeniu antybakteryjnym. Licznik butelek -BCD podaje liczbę zaoszczędzonych jednorazowych butelek plastikowych o pojemności 1 litra. Dystrybutor do napełniania butelek podaje wodę z prędkością około 3,8 l/min i posiada wylewkę o laminarnym przepływie, ograniczającą chlapanie.

Zgodne
z wymogami
następujących
norm



nie zawiera ołowiu



MODEL:

WYLEWKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, BEZ ZAWARTOŚCI OŁOWIU

- ☐ A171400S-BF12-BCD Wykończenie satynowe ze stali nierdzewnej oraz dystrybutor do napełniania butelek o wykończeniu satynowym uruchamiany czujnikiem wraz z licznikiem zaoszczędzonych butelek

OPCJE:

- ☐ -LOGO Logo lub grafika wg zamówienia klienta



Member of
U.S. Green
Building
Council



Recyclable
Product



Water
Conserving
Product



ZDROJOWNIA – WODA NA CZASIE

INFOLINIA: 801 000 501

POMOC: zdroje@zdrojownia.pl

WWW.ZDROJOWNIA.PL


A171-BF12-BCD

WEWNĘTRZNA STACJA WODY PITNEJ Z DYSTRYBUTOREM DO NAPEŁNIANIA BUTELEK I LICZNIKIEM ZAOSZCZĘDZONYCH BUTELEK

Wszystkie wymiary objęte są tolerancją produkcyjną plus minus 12,7 mm od wartości znamionowej, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Murdock Mfg. nie przyjmuje odpowiedzialności za korzystanie z nieważnych lub zmienionych danych. Wymiary mogą ulec zmianie po dodaniu opcjonalnych akcesoriów.

Seria A171-BF12-BCD

ZDŹRÓJ WODNY Z DYSTRYBUTOREM
DO NAPEŁNIANIA BUTELEK
URUCHAMIANYM CZUJNIKIEM -BF12, LICZNIKIEM BUTELEK -BCD,
PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

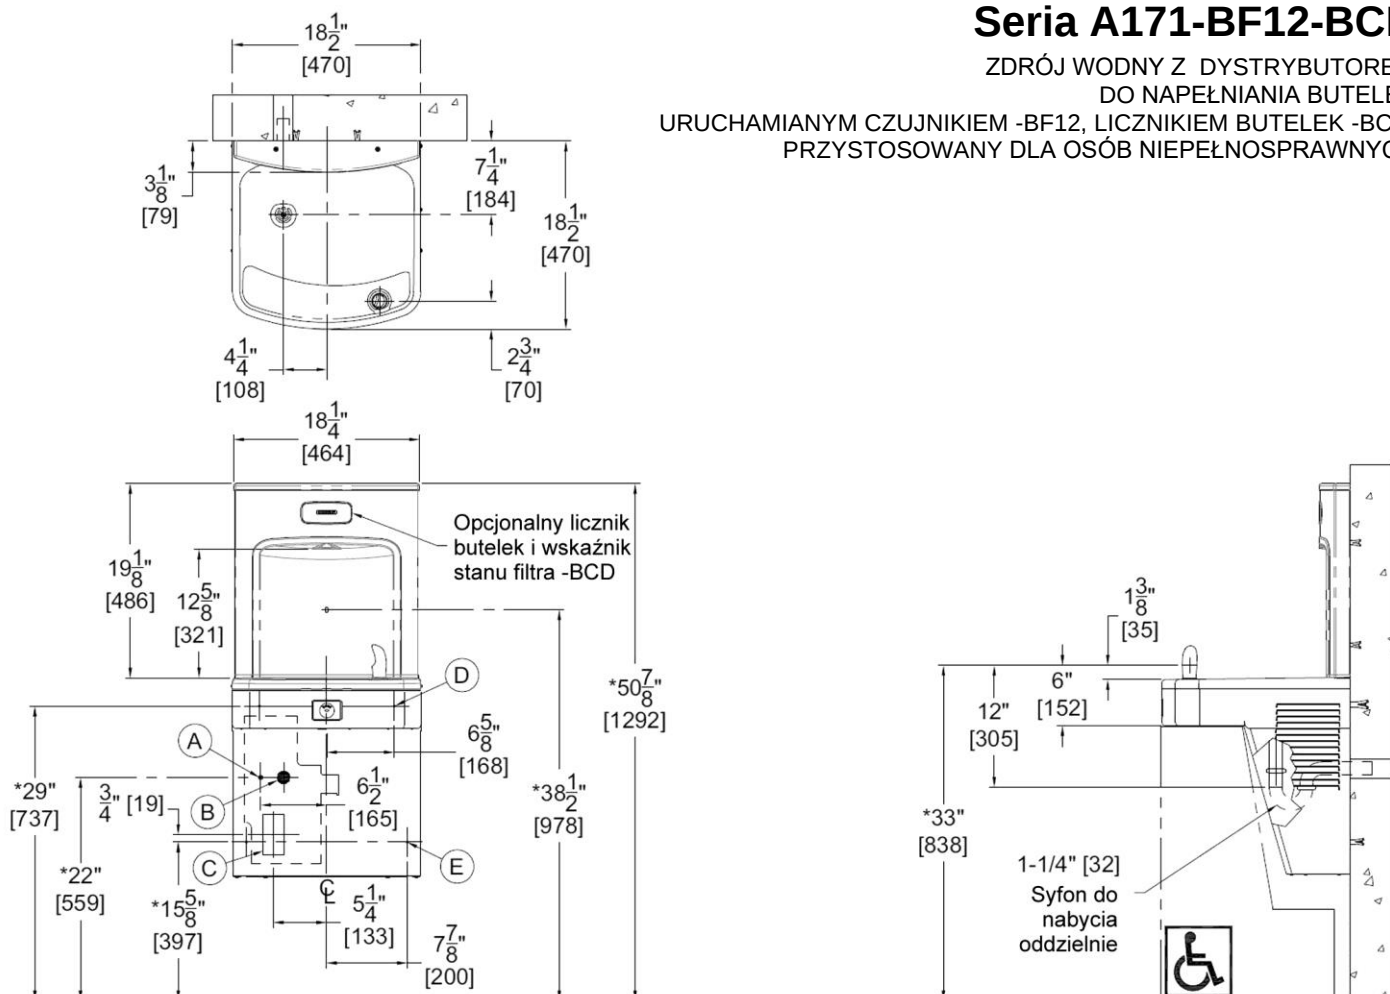

Uwagi ogólne:

1. Wszystkie wymiary podano w calach [mm]
2. Pozostawić po bokach odstęp min. 100 mm dla zapewnienia wentylacji.
- *3. Wymiary na rysunku dotyczą wysokości montażu dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Wysokość montażu należy dostosować do wymogów obowiązujących przepisów.
4. Zawór odcinający, syfon i gniazdo zasilania do nabycia oddzielnie.
5. Ważne: Źródło wodny z chłodziarką należy zamontować do ściany za pomocą odpowiednich kotew montażowych.

- A. Dopływ o średnicy zew. 3/8" [9,5 mm]
- B. Odpływ 1 1/4" [32 mm] – syfon do nabycia oddzielnie.
- C. Rodzaj pracy elektrycznej – praca dorywcza.
- D. Otwory do wieszaków montażowych Ø3/8" [9,5 mm], 3 miejsca na kotwy montażowe (do nabycia oddzielnie)
- E. Otwory montażowe Ø1/4" [6,4 mm], 2 miejsca na kotwy montażowe (do nabycia oddzielnie)