

Seria GR

MODEL GRF

POSTUMENTOWY ZDRÓJ WODY PITNEJ

PODSTAWOWE CECHY

- Odporny na światło słoneczne, ciepło, wilgoć i zużycie
- Misa ze stali nierdzewnej typ 304 o grubości 1,27 mm
- Postument ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości, grubość blachy 2,8 mm, z wykończeniem odpornym na korozję i zadrapania
- Polerowana wylewka ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed obracaniem, o łagodnym strumieniu wody
- Filtr siatkowy na wlocie o oczku 0,15 mm
- Drzwiczki serwisowe ze stali nierdzewnej, wzmocnione, odporne na akty wandalizmu

CHARAKTERYSTYKA

Model GRF to postumentowy źródło wodne, odporne na akty wandalizmu, z misą wykonaną ze stali nierdzewnej typ 304, grubość 1,27 mm, zamontowaną na postumencie o wysokiej wytrzymałości wykonanym ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor zielony, grubość 2,8 mm. Urządzenie uruchamia się za pomocą umieszczonego z przodu przycisku samozamykającego, o wymaganym nacisku poniżej 2 kg. Przycisk otwiera wewnętrzny zawór z regulatorem przepływu i możliwością zmiany ustawienia regulacji. Wylewka wykonana jest z polerowanej stali nierdzewnej i zapewnia stabilny strumień wody w zakresie ciśnienia od 1,4 do 7,2 bar. Urządzenie jest zgodne z następującymi przepisami obowiązującymi w USA: norma NSF/ANSI 61, punkt 9, Ustawą o ochronie przed ołowiem 111-380 oraz CHSC 116875.



MODEL:

(należy określić)

- ☐ GRF34 Wykończenie nierdzewne satynowe (w standardzie)
 - ☐ GRF35 Zielona powłoka proszkowa (na zamówienie)
 - ☐ GRF36 Czerwona powłoka proszkowa (na zamówienie)
 - ☐ GRF37 Niebieska powłoka proszkowa (na zamówienie)
- Na zamówienie dostępne również inne kolory wykończenia

OPCJE

(mogą wymagać dopłaty)

- ☐ -FRU1 Zawór odwadniający, chroniący przed mrozem, 1 szt.¹
- ☐ -FRU2 Zawór odwadniający, chroniący przed mrozem, 2 szt.¹
- ☐ -FRU3 Zawór odwadniający, chroniący przed mrozem, 3 szt.¹
- ☐ -FS Natrysk do stóp
- ☐ -PF Miska do pojenia zwierząt¹

Uwagi do wyposażenia opcjonalnego:

¹ Patrz karty produktów wyposażenia opcjonalnego.

² Ta opcja nie jest dostępna w wykonaniu mrozoodpornym.



Zgodne
z wymogami
następujących
norm



nie zawiera
ołowiu



ZDROJOWNIA – WODA NA CZASIE

INFOLINIA: 801 000 501



POMOC: zdroje@zdrojownia.pl

WWW.ZDROJOWNIA.PL

NOWOCZESNY ZDRÓJ WODNY

Wszystkie wymiary objęte są tolerancją produkcyjną plus minus 12,7 mm od wartości znamionowej, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

WIDOK PODSTAWY

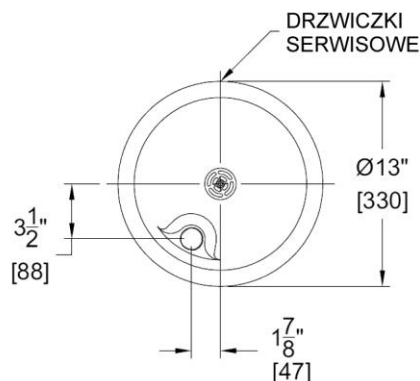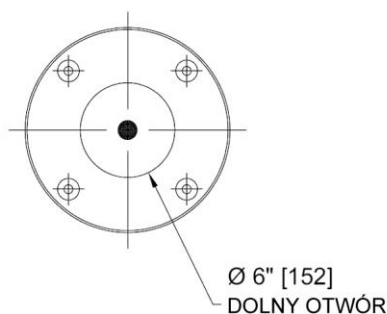


Seria GR

MODEL GRF

POSTUMENTOWY
ZDRÓJ WODNY

*Dane techniczne zaworu:
Ciśnienie minimalne/maksymalne
2,1 do 6,9 bar.

KOTWY 1/2 - 13 UNC, DŁ. 32 MM
(W KOMPLECIE)

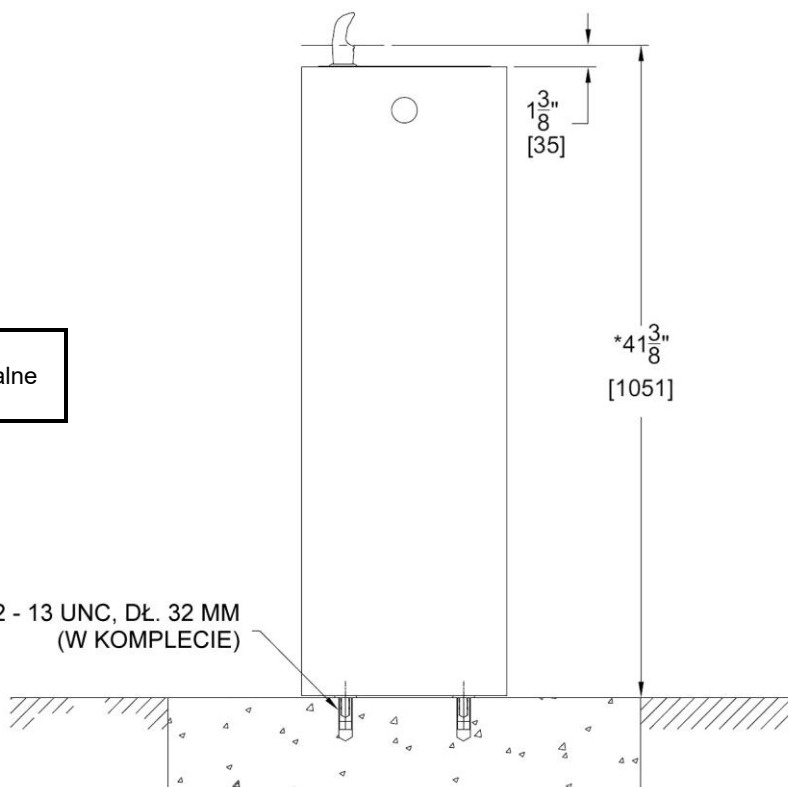

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CALACH [MM].
- *2. RYSUNEK PRZEDSTAWIA URZĄDZENIE O WYSOKOŚCI DLA DOROSŁYCH.
DOSTĘPNY TAKŻE MODEL O WYSOKOŚCI PRZYSTOSOWANEJ DLA DZIECI –CH30.
3. ZAWÓR ODCINAJĄCY DO NABYCIA ODDZIELNIE.