

Seria GR

MODEL GRJ

DWUPOZIOMOWY JEDNOMISOWY,
POSTUMENTOWY ZDRÓJ WODNY,
PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PODSTAWOWE CECHY

- Odporny na światło słoneczne, ciepło, wilgoć i zużycie
- Misa ze stali nierdzewnej typ 304 o grubości 1,27 mm
- Postument ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości, grubość blachy 2,8 mm, z wykończeniem odpornym na korozję i zadrapania
- Polerowana wylewka ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed obracaniem, o łagodnym strumieniu wody
- Filtr siatkowy na włocie o oczku 0,15 mm
- Drzwiczki serwisowe ze stali nierdzewnej, wzmocnione, odporne na akty wandalizmu
- Odporna na akty wandalizmu dolna płyta stalowa

CHARAKTERYSTYKA

Model GRJ to postumentowy, dwupoziomowy źródło wodne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, odporne na akty wandalizmu, z misą wykonaną ze stali nierdzewnej typ 304, grubość 1,27 mm, zamontowaną na ramieniu bocznym postumentu o wysokiej wytrzymałości wykonanym ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor zielony, grubość 2,8 mm. Urządzenie uruchamia się za pomocą umieszczonego z przodu przycisku samozamykającego, o wymaganym nacisku poniżej 2 kg. Przycisk otwiera wewnętrzny zawór z regulatorem przepływu i możliwością zmiany ustawienia regulacji. Wylewka wykonana jest z polerowanej stali nierdzewnej i zapewnia stabilny strumień wody w zakresie ciśnienia od 1,4 do 7,2 bar. Urządzenie jest zgodne z następującymi przepisami obowiązującymi w USA: norma ANSI A117.1, Ustawa 111-380 (o eliminacji ołowiu), CHSC 116875 oraz NSF/ANSI 61, punkt 9. Konstrukcja spełnia wymagania ustawy ADA o dostępie dla osób niepełnosprawnych, w zakresie dotyczącym osób stojących oraz dzieci, pod warunkiem prawidłowego zamontowania.



MODEL:

(należy określić)

- | | |
|--------------------------------|---|
| ☐ GRJ44 | Wykończenie nierdzewne satynowe (w standardzie) |
| ☐ GRJ45 | Zielona powłoka proszkowa (na zamówienie) |
| ☐ GRJ46 | Czerwona powłoka proszkowa (na zamówienie) |
| ☐ GRJ47 | Niebieska powłoka proszkowa (na zamówienie) |

Na zamówienie dostępne inne kolory wykończenia (za dopłatą)

OPCJE

(mogą wymagać dopłaty)

- | | |
|--------------------------------|---|
| ☐ -FRU2 | Zawór odwadniający, chroniący przed mrozem, 2 szt. ¹ |
| ☐ -FRU3 | Zawór odwadniający, chroniący przed mrozem, 3 szt. ¹ |
| ☐ -FRU4 | Zawór odwadniający, chroniący przed mrozem, 4 szt. ¹ |
| ☐ -FS | Natrysk do stóp |
| ☐ -PF | Miska do pojenia zwierząt ¹ |

Uwagi do wyposażenia opcjonalnego:

¹ Patrz karty produktów wyposażenia opcjonalnego.

² Ta opcja nie jest dostępna w wykonaniu mrozoodpornym.



Member of
U.S. Green
Building
Council



Recyclable
Product



Water
Conserving
Product

Zgodne
z wymogami
następujących
norm





NOWOCZESNY ZDRÓJ WODY PITNEJ Z MISĄ BOCZNĄ

Wszystkie wymiary objęte są tolerancją produkcyjną plus minus 12,7 mm od wartości znamionowej, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Seria GR

MODEL GRJ

DWUPOZIOMOWY,
POSTUMENTOWY ZDRÓJ
WODNY,
PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

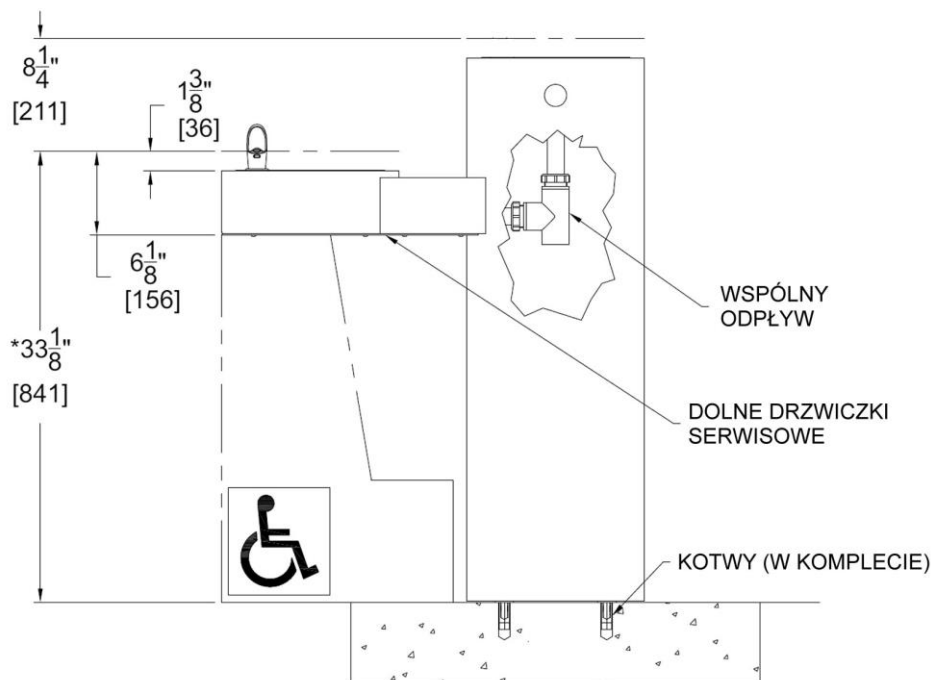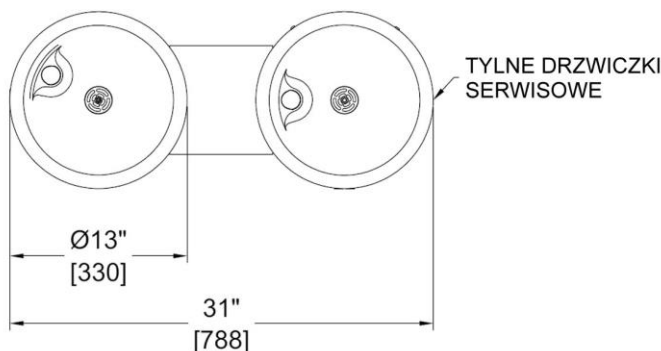

*Dane techniczne
zaworu:
Ciśnienie
minimalne/maksymalne
2,1 do 6,9 bar.

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CALACH [MM].
- *2. RYSUNEK PRZEDSTAWIA URZĄDZENIE O WYSOKOŚCI DLA DOROSŁYCH.
3. ZAWÓR ODCINAJĄCY DO NABYCIA ODDZIELNIE.