




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lustra przemysłowe

BM Mirrors


BM PC 90°: 60

BM PC 90°: 50, 60, 80,
90, 100, 125

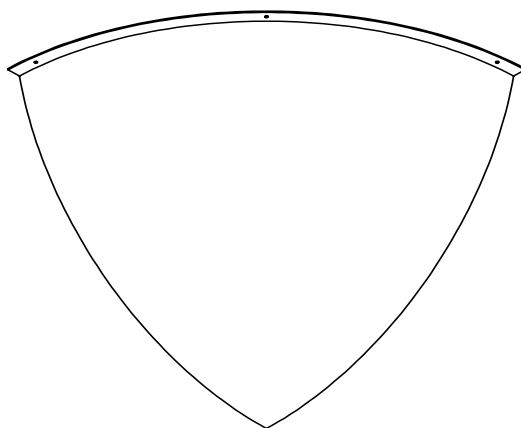


BM PC 180°: 60

BM AC 180°: 50, 60, 80, 90, 100, 125

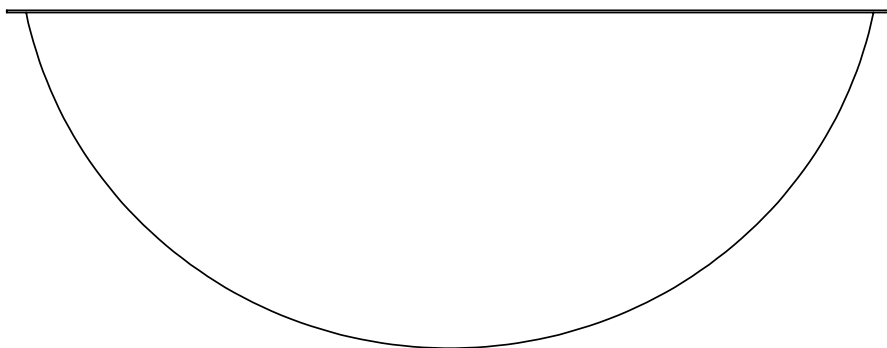

BM PC 360°: 50, 60

BM AC 360°: 50, 60, 80, 90, 100, 125

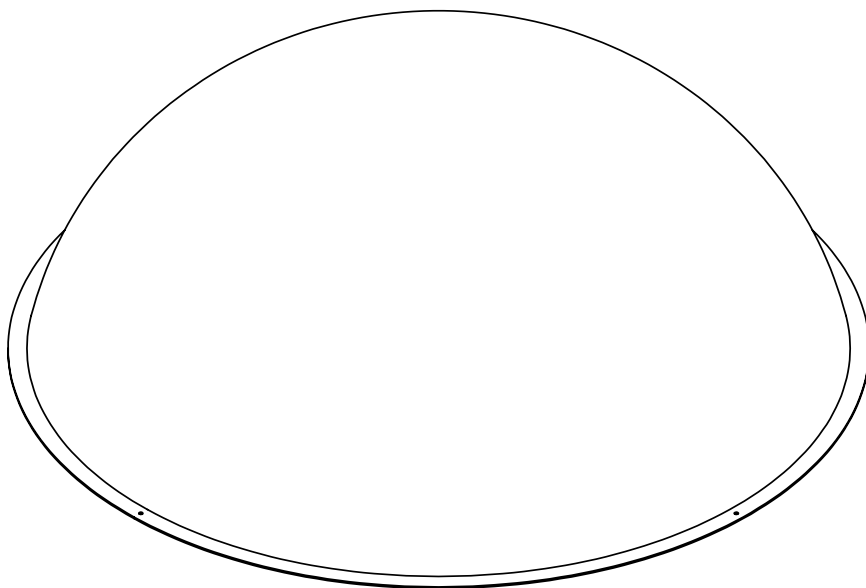

www.dancop.com
info@dancop.com



Sprzedaż w Polsce

Topserw Sp. z o.o.

ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka

www.topserw.pl

tel. 22 771 04 56

info@topserw.pl

Scan to watch video



Zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją i przechowuj ją do późniejszego wglądu.

PL

Lustra przemysłowe serii BM są coraz częściej stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w wielu miejscach i sytuacjach.

Typowe obszary zastosowania to:

- zakłady przemysłowe, gdzie poruszają się wózki widłowe i inne pojazdy,
- magazyny i hale produkcyjne,
- sklepy (w celu zapobiegania kradzieżom),
- wjazdy i wyjazdy z parkingów oraz budynków przemysłowych.

Lustra te zapewniają lepszą widoczność w miejscach o ograniczonym polu widzenia („martwych strefach”).

Ze względu na rosnące znaczenie kwestii zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, lustra tego typu znajdują zastosowanie w niemal każdej branży.

Konstrukcja i montaż



Lustra przemysłowe BM wykonane są z:

- PMMA (akryl) – przednia część,
- polistyrenu (PS) – tylna część.

Każde lustro dostarczane jest z teleskopowym uchwytem, który umożliwia łatwy montaż oraz regulację kąta widzenia.

Wsporniki wykonane są ze stali.

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je do przyszłego użytku.

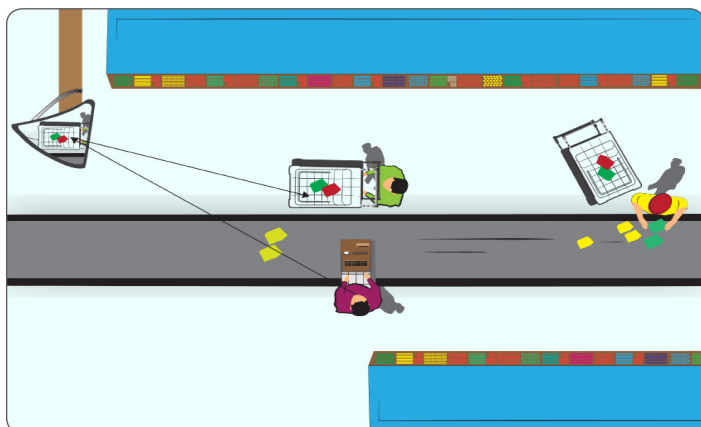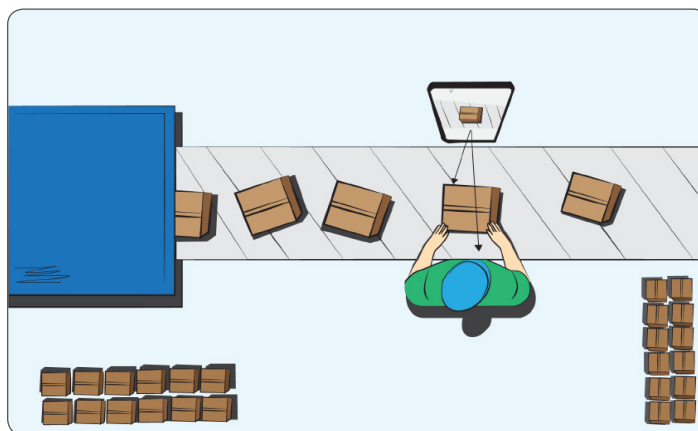

Dancop A/S.
Banegraven 6
DK-3500 Slangerup Denmark
Tlf. +45 47 33 31 00 • Fax. +45 47 33 55 33
E-mail: info@dancop.dk • www.dancop.com



Sprzedaż w Polsce

Topserw Sp. z o.o.

ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka

www.topserw.pl info@topserw.pl

tel. 22 771 04 56



PERFORMANCE IN MIRRORS

Zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją i przechowuj ją do późniejszego wglądu.

Konserwacja i kontrola

Lustra BM wymagają minimalnej konserwacji.


Aby zachować czystość i ostrość obrazu, zaleca się polerowanie lustra co najmniej raz w miesiącu przy użyciu łagodnego środka do mycia szyb oraz miękkiej ściereczki.

Podczas przeglądów należy również sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, wkręty i nakrętki.

Części zamienne

W przypadku uszkodzenia lub zużycia elementów należy stosować oryginalne części zamienne Dancop.

Aby zamówić części, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem Dancop.

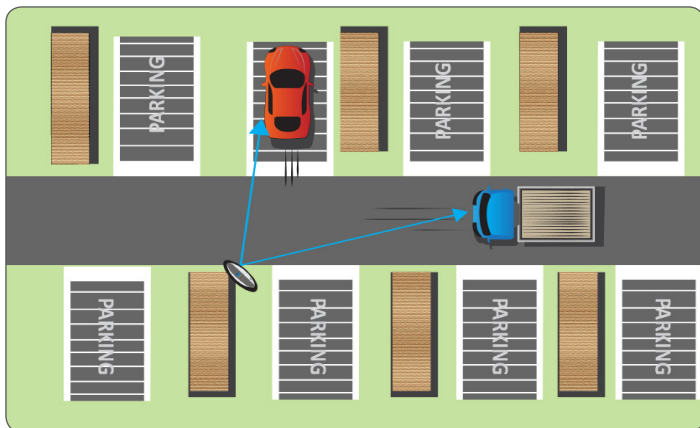

Ustawienie lustra

Podczas wyboru miejsca montażu należy zapewnić:

- dobrą widoczność w lustrze,
- odpowiedni kąt odbicia,
- właściwą odległość między lustrem a obserwatorem oraz obserwowanym obszarem.



Sprzedaż w Polsce

Topserw Sp. z o.o.

ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka

www.topserw.pl info@topserw.pl

tel. 22 771 04 56

Mocowanie

Wszystkie nasze lustra dostarczane są z kompletem elementów montażowych do twardych powierzchni.

Do zamocowania należy użyć czterech punktów mocowania znajdujących się z tyłu lustra – zapewnia to odporność na wiatr i inne obciążenia oraz stabilne ustawienie.

Lustra mogą być montowane przez jedną osobę przy użyciu podstawowych narzędzi ręcznych.


Konstrukcja posiada certyfikat Duńskiego Instytutu Spawalnictwa (Svejsecentralen) potwierdzający wytrzymałość do 32 000 kN.

Fundament

Dla lusterek montowanych na słupach zaleca się wykonanie fundamentu betonowego.

Minimalne wymiary bloku fundamentowego: 400 × 400 × 400 mm.

Beton powinien być klasy C30 zgodnie z normą DS/EN 206-1.

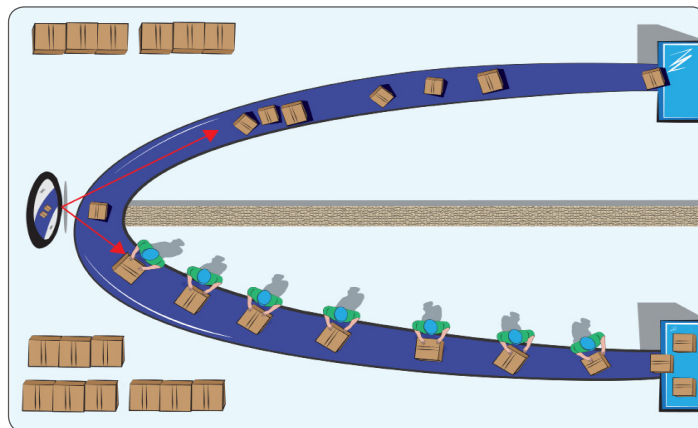

ODNIESIENIA	WYMIARY	WAGA
BM 50-1 90°	Ø 50	0,23 kg
BM 60-1 90°	Ø 60	0,3 kg
BM 80-1 90°	Ø 80	0,4 kg
BM 90-1 90°	Ø 90	0,75 kg
BM 100-1 90°	Ø 100	0,7 kg
BM 125-1 90°	Ø 125	1 kg
BM 50-2 180°	Ø 50	0,5 kg
BM 60-2 180°	Ø 60	0,5 kg
BM 80-2 180°	Ø 80	1 kg
BM 90-2 180°	Ø 90	1,4 kg
BM 100-2 180°	Ø 100	1,3 kg
BM 125-2 180°	Ø 125	2 kg
BM 50-3 360°	Ø 50	0,95 kg
BM 60-3 360°	Ø 60	1,1 kg
BM 80-3 360°	Ø 80	1,5 kg
BM 90-3 360°	Ø 90	2,3 kg
BM 100-3 360°	Ø 100	2,8 kg
BM 125-3 360°	Ø 125	4,2 kg
Polycarbonate		
BM PC 60-1 90°	Ø 60	0,3 kg
BM PC 60-2 180°	Ø 60	0,5 kg
BM PC 50-3 360°	Ø 50	0,95 kg
BM PC 60-3 360°	Ø 60	1,1 kg



PERFORMANCE IN MIRRORS

SKORZYSTAJ Z USŁUG NASZEGO DZIAŁU SERWISU

Postaw na wiedzę, doświadczenie
oraz profesjonalizm

PAMIĘTAJ



Regularne przeglądy zapewniają niezawodność produktów w sytuacji awaryjnej.



Przeglądy powinny być przeprowadzane przez doświadczonych oraz autoryzowanych serwisantów.



Ekspluatowane produkty wymagają regularnych okresowych czynności serwisowych.



Brak serwisów grozi utratą gwarancji oraz właściwości użytkowych produktów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SERWIS TOPSERW?



Nasi serwisanci posiadają wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę techniczną potwierdzoną certyfikatami i dyplomami.



Po każdym serwisie dostarczamy profesjonalną dokumentację.



Na bieżąco współpracujemy z producentami, aby sprawnie rozwiązywać problemy oraz świadczyć najwyższą jakość usług.



Jako jedyni jesteśmy certyfikowanymi serwisantami urządzeń Duperthal, Lacont, Chemisafe, Wolf, Acorn, Adaro, Hughes, Justrite, Chronomite, świadczymy również serwisy innych urządzeń dostępnych na rynku.



Regularnie szkolimy się w kraju oraz zagranicą, aby poszerzać swoją wiedzę oraz sprawnie reagować na potrzeby naszych odbiorców.



Zapewniamy szybkie terminy oraz dojazd do klienta na terenie całego kraju.



Oferujemy szkolenia techniczne celem właściwej obsługi naszych produktów.

Zawierając z Topserw długoterminową umowę konserwacyjną nie musisz już myśleć o obowiązkowych przeglądach.

Nasz Dział Serwisu dopilnuje, żeby kontrola urządzeń odbyła się w wymaganym terminie.



ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
www.topserw.pl
info@topserw.pl
INFOLINIA: 801 000 501